


Flat Beaded (C = 1,2 mm)
bead radius = 0,3 mm

Extra soft, **Soft**, Half-hard, Hard




Flat (C = 1,2 mm)

Extra soft, **Soft**, Half-hard, Hard



Oval Beaded (C = 1,2 mm)

Extra soft, **Soft**, Half-hard, Hard



Oval (C = 1,2 mm)

Extra soft, **Soft**, Half-hard, Hard

A / B	3,2	4	4,5	5	6	8	10	12
4	X	X	X	X	X	X	X	X
5	X	X	X	X	X	X	X	X
6	X	X	X	X	X	X	X	X
7	X	X	X	X	X	X	X	X
8	X	X	X	X	X	X	X	X
10	X	X	X	X	X	X	X	X
12	X	X	X	X	X	X	X	X
14	X	X	X	X	X	X	X	X
15	X	X	X	X	X	X	X	X
16	X	X	X	X	X	X	X	X
20	X	X	X	X	X	X	X	X
25	X	X	X	X	X	X	X	X

Loodprofielen verkocht per kist: 25 kg / 50 kg kisten verkrijgbaar

Loodstrippen zijn 1.8 m lang

Elke kist is 7 H x 22 W x 190 L cm

Elk maat of soort profiel gemaakt op aanvraag!

Lead came sold by the case: 25 kg / 50 kg cases available

Lead came strips are 1.8 m (71 inches) long

Each case is 7 H x 22 W x 190 L cm (3 H x 9 W x 75 L inches)

Any sort size or profile made on request!

H-Profiel

Deze heeft dezelfde eigenschappen die Europese glazeniers al vele jaren gebruiken.

Extra zacht: 99,97% puur lood, zachter lood is niet mogelijk.

Zacht: met een slechts hele kleine hoeveelheid antimoon, en weersbestendig.

Half-hard: met iets meer antimoon, en weersbestendig.

Hard: met nog iets meer antimoon, en weersbestendig.

Wij hebben een setje monsters zodat u gemakkelijk kunt vergelijken – we verzenden het gratis, vraag het vandaag nog aan!

Has the same look as the lead came that European glaziers have been using for years.

Extra soft: commercially pure lead. Lead came doesn't come any softer.

Soft: with a very small amount of antimony, weather-resistant.

Half-hard: slightly more antimony, weather-resistant.

Hard: with even slightly more antimony, weather-resistant.

We have a sample set of lead came – we'll send it to you gratis, send us a request today!

Il a la même apparence que les plombs de vitrail que les vitriers européens utilisent depuis des années.

Extra-souple: Plomb pur de qualité commerciale. Le plomb de vitrail n'a jamais été aussi souple.

Souple: comportant une très faible quantité d'antimoine, résistant aux intempéries.

Demi-dur: avec légèrement plus d'antimoine, résistant aux intempéries.

Dur: avec bien plus d'antimoine, résistant aux intempéries.

Nous avons un ensemble d'échantillons du plomb de vitrail – nous vous le ferons parvenir gratuitement, faites-en la demande aujourd'hui !

Speziell entwickelt, um es dem Aussehen der Bleiprofile, die europäische Glaser seit Jahren verwendet haben, anzugleichen.


Extra weich: handelsübliches reines Blei. Es gibt kein weicheres Bleiprofil.

Weich: mit einem sehr geringen Anteil an Antimon (Stibium), witterungsbeständig.

Halbhart: mit einem etwas höheren Anteil an Antimon, witterungsbeständig.


Hart: mit einem noch etwas höheren Anteil an Antimon, witterungsbeständig.

Wir haben Musterset Bleiprofils. Wir senden Ihnen Bleiprofilmuster kostenlos zu!



Staallood H-profiel met niet-geharde staalstrip
Steel-reinforced H-profile with non-hardened steel
flat / flat beaded
 (C = 3,5 mm)
 Soft

A / B	5	min meters/25 kg	min meters/50 kg
8	x	98	196
10	x	85	170
12	x	73	146




Capping profiel

Extra soft, Soft, Half-hard, Hard

Heeft een extra groef aan de binnenkant, waardoor het zowel voor dunner als dikker glas kan worden gebruikt.


Has an extra groove on the inside, so that it fits thinner as well as thicker glass.

A / B	4
4	x



Y-profiel flat
 (Y-profile 8/5 beaded available upon request)
 Extra soft, Soft, **Half-hard**, Hard


A / B	4,5	5
4	x	
6		x
8		x
10		x



U-profiel flat

Extra soft, Soft, **Half-hard**, Hard

A / B	4,5	5
6	x	x
8		x
10		x




Voorlooplood / Feeder Lead Came

(C, and all lead thicknesses=2,5 mm)

Extra soft, Soft, Half-hard, Hard
 available in 15 kg or 30 kg roll
 Om H-profiel te maken

Use to manufacture H-profile

A / B	4,6
7,5	x
10	x



Stoeltjes profiel

Chair profile flat

C = 9 mm
 Extra soft, Soft, Half-hard, Hard

A / B	7
16	x

Ook lanternen loodprofielen!

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Also lantern lead came!

Contact us for more information.

LEAD CAME IN WEBSHOP

right-click mouse to open in new tab

Klein hoeveelheid loodprofiel op een houten rol / Small quantities lead came on a drum - per kg



Goed voor hoeveelheden tot ongeveer 7 kg. De houten rol heeft een doorsnee van 23 cm en is 13 cm hoog, en makkelijk om op te slaan. Wanneer u het loodprofiel afrolt, doe dat voorzichtig en strek het voordat u het gebruikt. Het is makkelijker te vervoeren in plaats van de lange kisten. Maar begrijp dat dit speciale bestellingen zijn. Elke rol wordt voorzien met loodprofiel volgens uw specificaties, dus heeft daardoor een levertijd van 3-4 weken. Verkocht per kg.

Suitable for quantities to approximately 7 kg (15.4 lbs). The wooden drum is 23 cm (9 in) diameter and 13 cm (5.2 in) high and easy to store. When you unwind the lead came from the roll, do it as gently as possible and stretch it out before use. It's easier to transport than the long boxes. Please understand that this is a special order item. Each drum is rolled with lead came to your specifications, so you'll need to allow 3-4 weeks for delivery. Sold per kg.



Soldeertin, Bindlood, Staal versterkingsstrippen, Kit, en meer Solder, Binding lead, Steel reinforcing strips, Putty, and more

Soldeertin

Blowpipe soldeertin, 60/40, verkocht per kilogram.
18 strips/kg. Elke strip is ongeveer 55 cm lang.

Solder


Blowpipe solder, 60/40, sold per kilogram. 18 strips/kg.
Each strip is approximately 55 cm (22 in) long.



Opener-presser / Aandrukspatel

Gereedschap om lood profiel te openen en ook dicht te vouwen. Zwart plastic HDPE. 11,5 cm lang.

Tool for both opening and pressing down lead came.
Black plastic HDPE. 11.5 cm (4.3 in.) long.

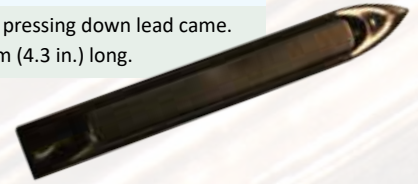

Bindlood

5,5 x 2,2 mm, rol van 15 kg.
Ongeveer 110 m/15 kg

Binding lead

5.5 x 2.2 mm, roll of 15 kg (33 lb).
Approximately 110 m (361 ft)/15 kg



Staal versterkingsstrippen - geen afbeelding

4,3 x 1,4 mm. 12 strippen per kg.
Elke strip is 1,8 meters lang.

Steel reinforcing strips - no image

4.3 x 1.4 mm. 12 strips per kg.
Each strip is 1.8 meters long.

Glas-in-lood Kit, kant en klare

Konstante kwaliteit - onnodig om zelf te maken, milieuvriendelijk, snel te verwerken en eenvoudig te reinigen, schimmelwerend (schimmel bestendig), waterbestendig (waterafstotend)

Een emulsie glas-in-lood kit die in Nederland wordt geproduceerd, bestaat uit hoogwaardige plantaardige oliën en vulstoffen. Goed roeren voor gebruik. Het paneel kan best worden gereinigd met de Poetsdoek voor glas, beneden. Laat het gekitte paneel enkele dagen drogen alvorens het te installeren.

1 groot blik: 2,5 liters, 4 kg

1 kleine blik: 1 liter, 1,6 kg

Stained Glass Putty, pre-mixed

Consistent quality - no need to mix your own, environmentally friendly, quick working and easy to clean, fungi resistant, water resistant

An emulsion putty produced in the Netherlands from high quality plant oils and fillers. Stir well before use. The panel can be best cleaned with the Cleaning cloth for glass, below. Allow the puttied panel to dry for several days before installation.

1 large can: 2.5 liters, 4 kg (2.6 quarts, 8.8 lbs)

1 small can: 1 liter, 1.6 kg (1.1 quarts, 3.5 lbs)



Kitborstel

Deze kant-en-klare ronde natuurvezel borstel maakt het gemakkelijk om glas-in-lood kit onder het loodprofiel aan te brengen. Borstel is 10 cm doorsnede, handgeep is ongeveer 15,5 cm lang.

Putty brush

This ready-to-use round natural fiber brush makes it easy to force the stained glass putty under the lead came.
Brush is 10 cm (4 in) diameter brush, handle is approximately 15.5 cm (6 in) long.



[VIEW IN WEBSHOP](#)

right-click mouse to open in new tab

Poetsdoek voor glas

DIT IS DE POETSDOEK DIE ECHT WERKT. Gebruik om stearineolie en kit te verwijderen van glas.

Geschikt voor zowel op water-gebaseerde kit en traditionele kit. Het is stof-vrij, dus gezonder voor de werknemer.

Niet de gebruikte poetsdoek bewaren in een gesloten container - sommige oplosmiddelen blijven in de poetsdoek en moet kunnen ventileren. 20% viscose, 80% polyester.

1 rol ongeveer: 100 m doek, 17 cm H, 25 cm diameter; handig om op te hangen. 1.5 kg

Cleaning cloth for glass

THIS IS THE CLOTH THAT REALLY WORKS. Use to clean stearine oil and putty residues from glass.

Appropriate for both water-based putty and traditional putty. No dust is created, thus healthier for the worker.

Do not store the used cloth in a closed container - some solvents remain in the cloth and must be able to ventilate.

20% viscose, 80% polyester.

1 roll approximately: 100 m cloth, 17 cm (6.7 in) H, 25 cm (9.8 in) diam; on a ring suitable for hanging. 1.5 kg (3.3 lb)





DLP01
Max width: 14 mm
Max height: 9 mm
Weight per 1.8 m strip: 1.76 kg



DLP06
Max width: 15.5mm
Max height: 7.5 mm (8 mm leg)
Weight per 1.8 m strip: 1.87 kg




DLP10
Max width: 21 mm
Max height: 22 mm
i.d. 7 mm diameter
o.d. 13 mm diameter
Weight per 1.8 m strip: 2.68 kg



DLP02
Max width: 21 mm
Max height: 9.6 mm (6.5 leg)
Weight per 1.8 m strip: 2.03 kg



DLP07
Max width: 24 mm
Max height: 12.7 mm (8 mm leg)
Weight per 1.8 m strip: 4.8 kg



DLP11
Max width: 24 mm
Max height: 11 mm
Weight per 1.8 m strip: 1.95 kg



DLP03
Max width: 25 mm
Max height: 12 mm
Weight per 1.8 m strip: 1.74 kg



DLP08
Max width: 31 mm
Max height: 13 mm (3 mm leg)
Weight per 1.8 m strip: 3.24 kg



DLP12
Max width: 20 mm
Max height: 17.5 mm
Weight per 1.8 m strip: 2.87 kg



DLP04
Max width: 8 mm
Max height: 9 mm
Weight per 1.8 m strip: 1.06 kg



DLP09
Max width: 25 mm
Max height: 2.8 mm (4 mm leg)
Weight per 1.8 m strip: 1.7 kg



DLP13
Max width: 13 mm
4.8 h
1.2 c
6.8 decorative
Weight per 1.8 m strip: 1.38 kg



DLP05
Max width: 28 mm
Max height: 7.5 mm
Weight per 1.8 m strip: 2.74 kg

Loodprofiel verkocht per kist: 25 kg / 50 kg kisten verkrijgbaar

Lood strippen zijn 1.8 m lang

Elk maat of soort profiel gemaakt op aanvraag!

Lead came sold by the case: 25 kg / 50 kg cases available

Lead came strips are 1.8 m (71 inches) long

Any sort size or profile made on request!